




Embase chauffante à induction certifiée ATEX  
Plateau métallique chauffant monté sur socle  
à induction, en résine renforcée fibre de verre

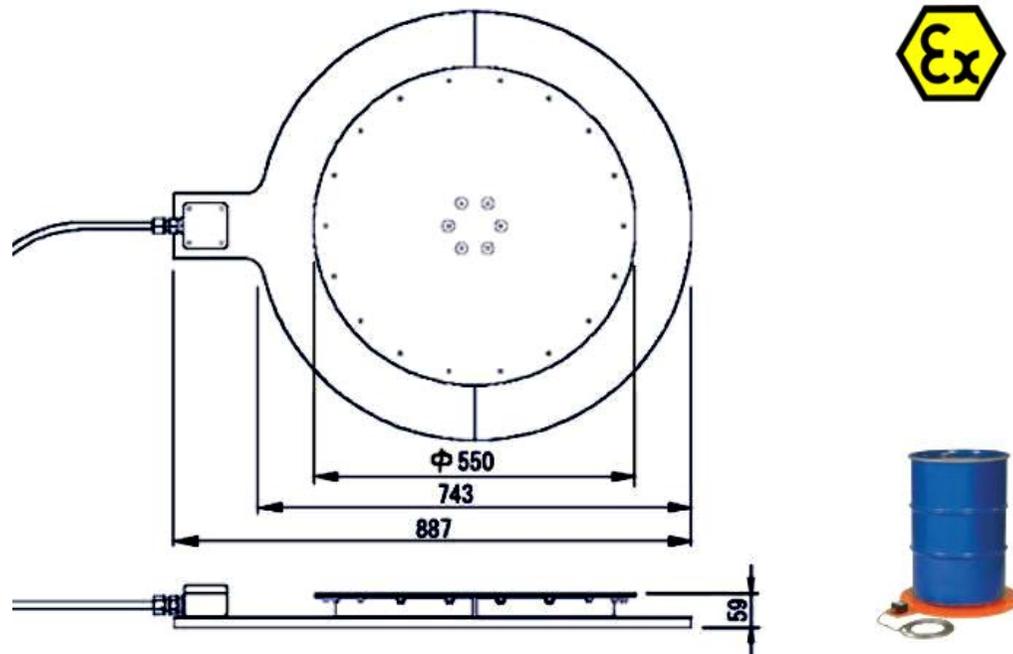

L'embase chauffe fûts convient pour tout chauffage jusqu'à 205 litres. Le fût peut être en plastique, acier ou acier inoxydable. A utiliser seul ou en complément d'autres produits de notre gamme.

La consommation d'énergie est extrêmement faible, avec seulement 2.25kW.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Protection : ATEX : EEXE II T3, T4, T5, T6 (-20°C à + 15; 35 ou 40°C)  
Norme : EN 60079-0; 2004 - EN 60079-7; 2003, la norme CEI 61241-0; 2004, EN 61241-1; 2004.  
Protection : IP66  
Poids: 65 Kg  
Monophasé 240 V -50/60Hz  
Puissance Courant Inductif : 500W  
Consommation: 7 A