Couvercle Schütz Ø150 agréé UN + bonde 2" regazage/dégazage + capsule

FR ■ 1 ENG ■ 2

Famille / Family : **Couvercles pour IBC** REFERENCE : **010210**

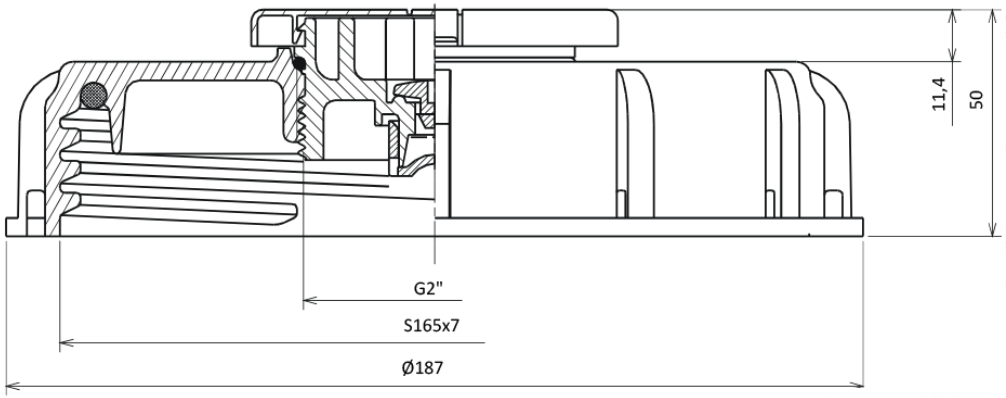

Screw cap:	material:	PE-HD, red
	gasket:	TPE
	thread:	S 165 x 7
Plug:	material:	PP, natural
	gasket:	EBA
	vent:	Silicone-FDA
Sealing cap:	material:	PP, red
Total weight:	260 g	

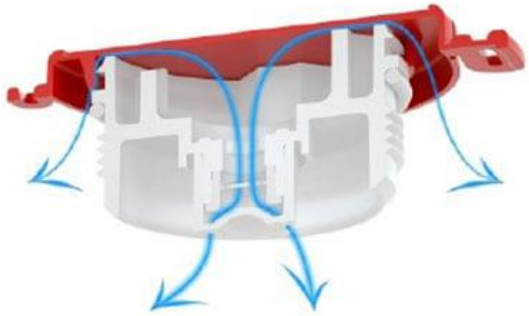

FLUXX F15 HF

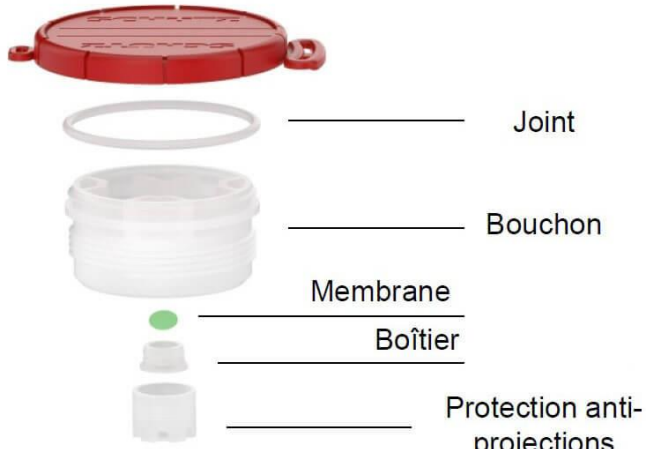

FLUXX F15 HF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couvercle Schütz de diamètre 150 mm Rouge avec bonde 2''.
- Équipé d'une bonde 2'' standard et une bonde 2'' avec Système de ventilation pour le regazage et le dégazage (Système F15 HF)
- Membrane PTFE. Taille des pores 3,0µm.
- Perméable à l'air et aux gaz, Imperméable aux liquides (donc au produit conditionné). Hydrophobe - Oléophobe.
- Passage d'air à 12 mbar : vers l'extérieur (dégazage) 15,2 L / h ; vers l'intérieur (regazage) 15,2 L / h

Réf. Doc : F11 – Créé le : 09/01/04 – Modifié le : 05/08/09 – indice : C

AXESS PACK
Les Pavillons de Sermenaz,
2507 avenue de l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape
web : www.axesspack.fr
mail : info@axesspack.com
tel. : +33 (0)4 3728 6818
fax : +33 (0)4 3737 4409

Schütz screw cap Ø150 mm + UN agrement + bung 2" regas/degas drain + cap

FR ■ 1 ENG ■ 2

Famille / Family : **IBC's Caps**

REFERENCE : **010210**

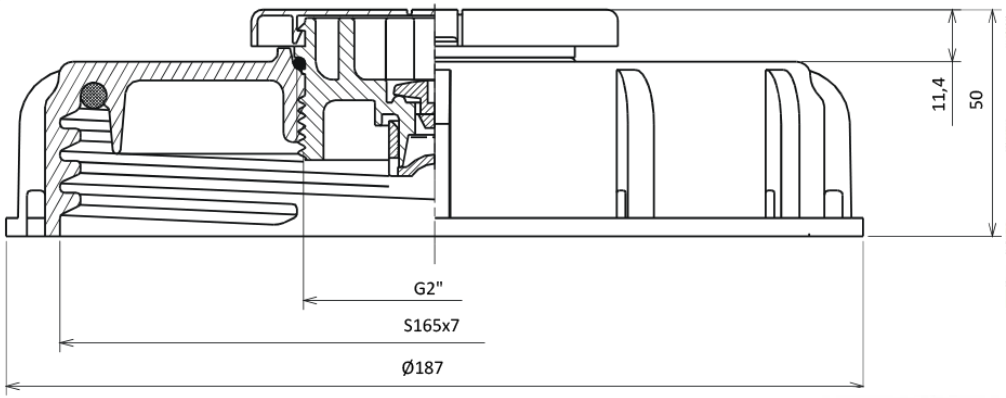

Screw cap:	material:	PE-HD, red
	gasket:	TPE
	thread:	S 165 x 7
Plug:	material:	PP, natural
	gasket:	EBA
	vent:	Silicone-FDA
Sealing cap:	material:	PP, red
Total weight:	260 g	

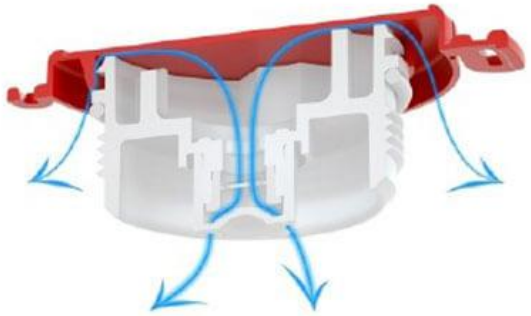

FLUXX F15 HF

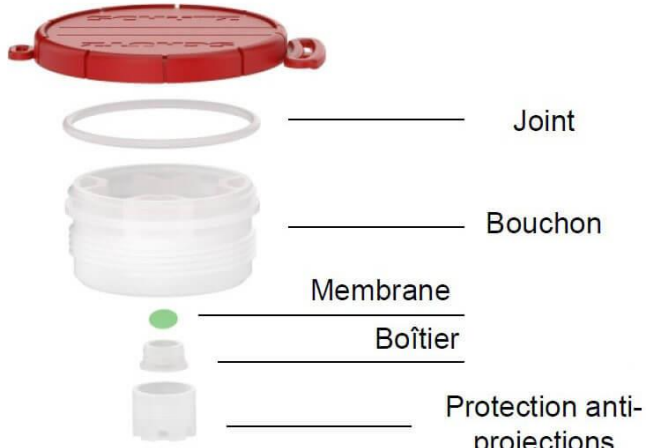

FLUXX F15 HF

TECHNICAL DATA

- Red Schütz 150 mm diameter cover with 2'' bung.
- Fitted with a standard 2'' bung and a 2'' bung with a ventilation system for regassing and degassing (F15 HF system).
- PTFE membrane. Pore size 3.0µm.
- Permeable to air and gases, impermeable to liquids (and therefore to the packaged product). Hydrophobic - Oleophobic.
- Air flow at 12 mbar: outwards (degassing) 15.2 L / h; inwards (regassing) 15.2 L / h.

Réf. Doc : F11 – Créé le : 09/01/04 – Modifié le : 05/08/09 – indice : C

AXESS PACK
Les Pavillons de Sermenaz,
2507 avenue de l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape
web : www.axesspack.fr
mail : info@axesspack.com
tel. : +33 (0)4 3728 6818
fax : +33 (0)4 3737 4409