Couverture chauffante pour fut 25L- 200 w - 1020x400mm Th 0-90°C+Sac

Famille / Family : **Accessoires pour fûts et jerrycans**

REFERENCE : **070659**

- Voltage 230V (110V disponible sur demande)- Puissance 200W
- Thermostat ajustable intégré de 0° à 90° (0-40°C réf 071112).
- Câble d'alimentation : H07RN-F, 5 mètres en caoutchouc tressé
- Indice de protection : IP40
- Montée en température moyenne : voir page suivante
- Circonférence : 1020mm
- Hauteur : 400mm
- Poids : 3,6 kg.

Applications

Cette couverture chauffante 200 Watts vous permet de chauffer ou de maintenir en température votre fût métal ou plastique de 25 litres. Elle comprend 1 thermostat indépendant intégrés de 0°C à 90°C. Cette couverture chauffante convient aux fûts métal ou plastique de 25 litres.

Cette couverture chauffante 200 Watts pour fût métal ou plastique est spécialement conçue pour faire fondre ou réduire la viscosité de matières telles que savons, graisses, vernis, et produits à base d'huile.

L'élément chauffant est cousue dans une chemise isolante faite en une matière Téflon/polyester résistante à l'eau, elle même cousue dans une nappe ouatée de verre de silice, avec des boucles à déclenchement rapide pour une pose/dépose facilitée. L'élément chauffant dispose d'une double isolation afin de renforcer la sécurité.

Caractéristiques techniques:

Matière de la chemise : Face chauffée : Polyester enduit de téflon. Face externe : Nylon texturé 1100 deitex enduit de polyuréthane
Isolation : Nappe ouatée en fibre de verre
Élément : Élément à résistance spiralée isolant en silicone

Fixation : Sangle en nylon, avec boucles réglables à déclenchement rapide

- **Fonctionne sur fûts plastique et métal**
- **Ceinture ajustable**
- **Facile d'utilisation et d'entretien.**
- **Nylon résistant et imperméable aux projections d'eau**
- **Surface de contact importante**
- **Diffusion de la chaleur également répartie sur toute la surface évitant les risques de cokéfaction.**
- **Faible consommation énergétique.**
- **Garantie 1 an**

Réf. Doc : F11 – Créé le : 09/01/04 – Modifié le : 05/08/09 – indice : C

AXESS PACK
Les Pavillons de Sermenaz,
2507 avenue de l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape
web : www.axesspack.fr
mail : info@axesspack.com
tel. : +33 (0)4 3728 6818
fax : +33 (0)4 3737 4409

Performance de chauffe

Famille / Family : **Accessoires pour fûts et jerrycans**

REFERENCE : **070659**

Montée en température la couverture chauffante avec de l'eau

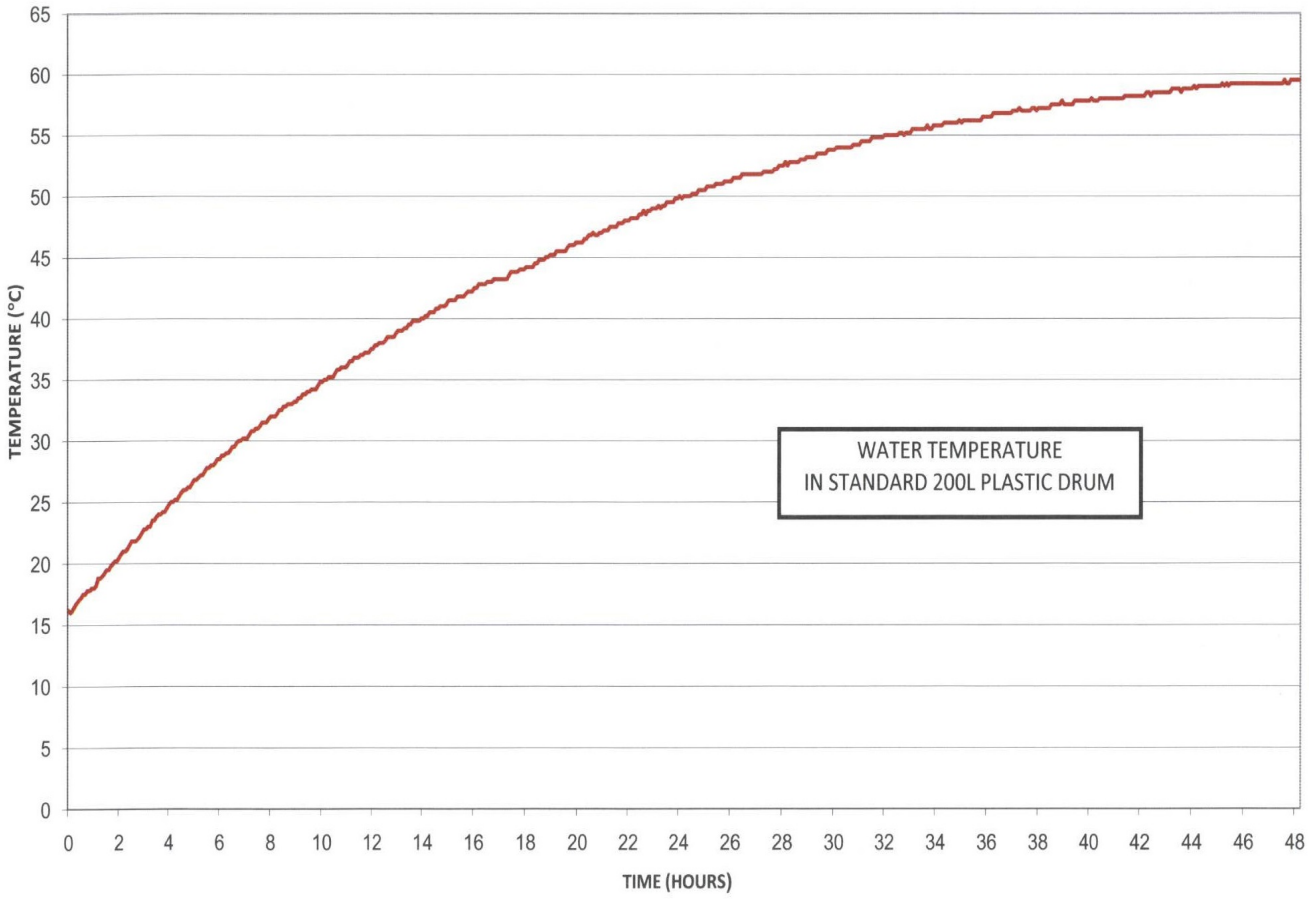

La montée en température d'une couverture chauffante est très variable et dépend de nombreux facteurs dont notamment :

- La température initiale du produit à chauffer
- La chaleur spécifique du produit à chauffer
- le pouvoir de transmission calorifique du produit à chauffer
- l'environnement (température, nature, etc.)
- Si le fût estutilisé en mode statique ou en agitation

Réf. Doc : F11 – Créé le : 09/01/04 – Modifié le : 05/08/09 – indice : C

AXESS PACK
Les Pavillons de Sermenaz,
2507 avenue de l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape
web : www.axesspack.fr
mail : info@axesspack.com
tel. : +33 (0)4 3728 6818
fax : +33 (0)4 3737 4409