


REF 020105



070249

070249

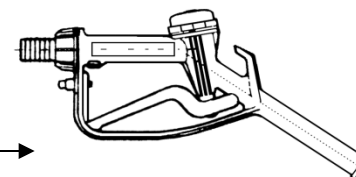

070231

S'adapte à la sortie basse du conteneur sur les vannes avec sortie M2" pas d'artillerie (S60x6) et permet de transvaser en toute sécurité et à volonté le liquide qu'il contient.

DECOMPOSITION :

- 1 RACCORD DROIT A ECROU TOURNANT
- + 1 JOINT DE RECHANGE
- + 2 m de TUYAU TRICOCLAIR ALIMENTAIRE Ø25-34
- + 1 PISTOLET DISTRIBUTEUR avec Joint FPM Ø 25
- + 2 COLLIERS DE SERRAGE 24 - 36

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RACCORD DROIT :

TUYAU :

COLLIERS DE SERRAGE :

PISTOLET :


Polypropylène F2" S60x6 Embout 1" (Ø25)

PVC souple alimentaire Ø25-34 de -15° à +60°

Inox 24/36

Joint FPM. Gâchette avec système de blocage et protection. Débit maximum 80L/min. Pression de service 8 bars. Corps en polypropylène et partie interne en inox

Voir fiche "Résistances chimiques" pour plus d'informations sur la compatibilité avec vos produits

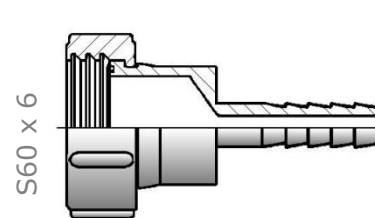


REF 020105



070249

070249

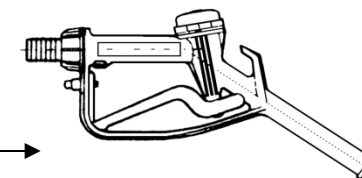

070231

It goes on a M2" (S60x6) valve outflow and dispense your liquid as you like very easily

INCLUDING :

1 STRAIGHT COUPLER + 1 EXTRA GASKET
+ 2 meter of ALIMENTARY PIPE "TRICOCLAIR" Ø25-34
+ 1 DISPENSING GUN with FPM gasket Ø 25
+ 2 CLAMPING RINGS

TECHNICAL DATA

STRAIGHT COUPLER :
PIPE :
CLAMPING RINGS :
GUN :

Polypropylene F2" S60x6 hose tail 1" (Ø25)
Flexible alimentary PVC Ø25-34 from - 15° to +60°
Stainless steel 24/36
FPM Gasket.Trigger with protection and blocking system. Maximum capacity 80L/min. Operating pressure 8 bars. Body made of polypropylene and intern parts made of stainless

See Chemical Compatibility Chart for more information about your liquid product