GAINE GA1

300 / 200 mbar

+60 / - 15 °C

Gaine flexible en PVC pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en PVC rigide, noyée dans la paroi.

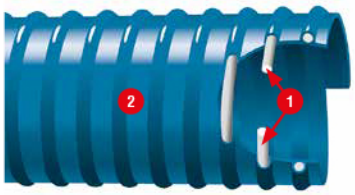

1. Spirale en PVC rigide
2. Paroi en PVC souple bleu

APPLICATIONS

- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie
- Génie climatique

Marquage	GA1 Ø int [N° lot]

AVANTAGES

Très légère et d'une grande flexibilité, la gaine GA1 fait preuve d'une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.

RACCORDS

Embouts lisses ou cannelés avec colliers métalliques monofils habituels. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 104 à 107 colonne A.

mm	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Bleu 30 m
25	+/- 0,8	0,5	2	130	300	25	071319
30	+/- 0,8	0,5	2	150	300	30	071320
35	+/- 1,0	0,5	2,25	180	300	35	
38	+/- 1,0	0,5	2,25	200	300	38	
40	+/- 1,0	0,5	2,4	210	200	40	
50	+/- 1,2	0,5	2,6	340	200	50	071321
63	+/- 1,2	0,5	3	425	200	63	