NOBELAIR® AS/R EN ISO 5359

60 bar

+60 / - 15 °C

Tuyaux renforcés 5 couches pour gaz médicaux conformes à la norme EN ISO 5359.

APPLICATIONS
- Transfert de gaz médicaux

SECTEURS D'ACTIVITÉ
- Milieu hospitalier

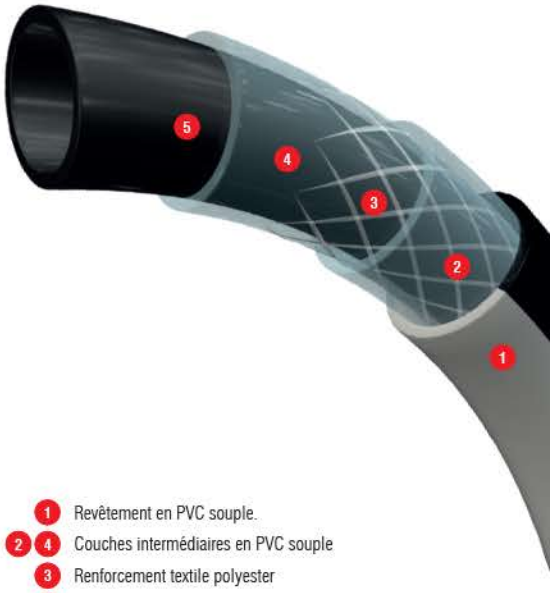

RÉSISTIVITÉ $<10^6$ Ω/M
SELON NF EN ISO 8031

1. Revêtement en PVC souple.
2. 4. Couches intermédiaires en PVC souple
3. Renforcement textile polyester
5. Paroi intérieure en PVC noir conducteur

Marquage EN ISO 5359 ANTISTATIQUE [Medical gas type] [N° lot]

AVANTAGES
Le NOBELAIR® AS/R EN ISO 5359 est spécialement adapté pour le transfert de gaz médicaux en milieu hospitalier. Il a été conçu suivant les exigences réglementaires les plus récentes. Il est particulièrement souple et résistant et doté de la fonction antistatique permanente obtenue par adjonction de noir de carbone dans la paroi interne.

RACCORDS
Embouts cannelés sertis testés conformément à la norme. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

ATTENTION
Pour préserver la continuité électrique, prévoir des raccords métalliques conducteurs.

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 104 à 107 colonne A.

	mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	50 m	
Air	6.3	+/- 0,3	12.4	+/- 0,3	3	106	60	15	25	071292	noir + blanc
Dioxygène	6.3	+/- 0,3	12.4	+/- 0,3	3	106	60	15	25	071291	blanc
Protoxyde d'azote	6.3	+/- 0,3	12.4	+/- 0,3	3	106	60	15	25	071290	bleu
Vide	6.3	+/- 0,3	12.4	+/- 0,3	3	106	60	15	25	071289	jaune