TRICOFLEX

SPIRABEL® SI

(EU) N°10/2011 | PHTHALATE FREE < 0,1 % | 700 mbar | 18 | 9 bar | +60 / - 15 °C

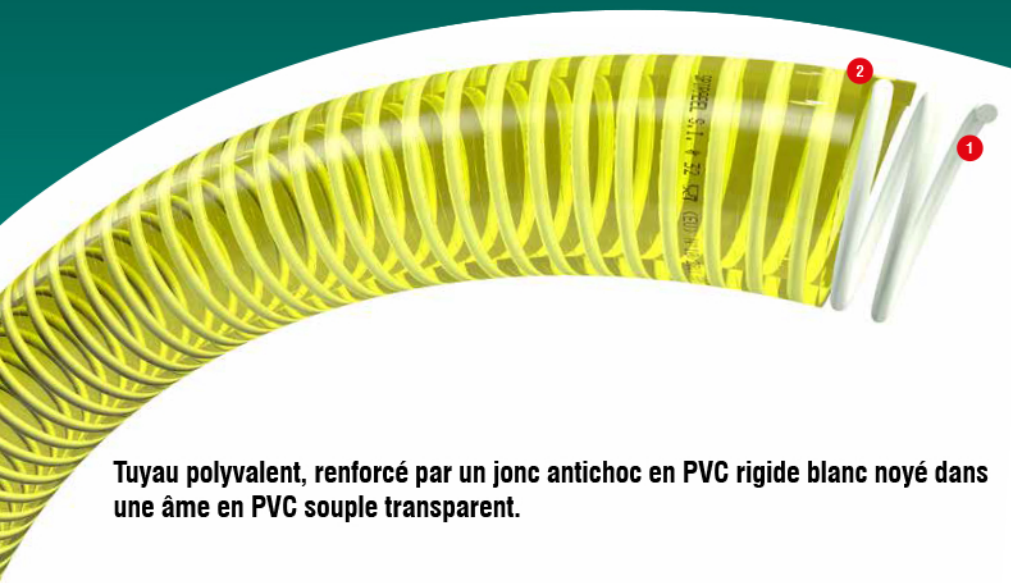

1. Jonc blanc en PVC rigide antichoc
2. Paroi jaune transparente en PVC souple

Tuyau polyvalent, renforcé par un jonc antichoc en PVC rigide blanc noyé dans une âme en PVC souple transparent.

APPLICATIONS
Refoulement et aspiration de produits divers, irrigation, pompes, semoirs, passage de poudres peu abrasives

SECTEURS D'ACTIVITÉ
Industrie, bâtiment, agriculture

SIMULANTS A, B, C
- jus de fruits
- vins

Marquage SPIRABEL S.I. Ø int. (EU) N° 10/2011 SIM A, B, C [N° lot]

AVANTAGES
Le SPIRABEL® SI est un tuyau résistant, flexible et économique. Sa paroi intérieure très lisse réduit les pertes de charges. Sa surface extérieure lisse (jusqu'au diamètre 60) facilite le montage des raccords avec tous types de collier. Sa paroi transparente permet une vision des liquides.

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.
Pour le transfert d'hydrocarbures, nous recommandons d'utiliser le SPIRABEL® MDSO ou le SPIRABEL® PU A2.

ATTENTION
Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Paroi jaune translucide 25 m	Paroi jaune translucide 50 m
20	+/- 0,6	2.4	230	18	6	700	60		070932
25	+/- 0,6	2.5	280	18	6	700	75	070813	070690
30	+/- 0,6	2.5	340	18	6	700	90	dispo	070828
32	+/- 0,6	2.5	360	16	5	700	95	070865	071098
35	+/- 0,6	3	455	15	5	700	105	070805	
38	+/- 0,6	2.8	480	15	5	700	115	070907	
40	+/- 0,6	2.9	500	15	5	700	120	070842	070996
45	+/- 0,6	3.1	595	15	5	700	135	dispo	
50	+/- 0,6	3.2	720	15	5	700	150	070690	070875
55	+/- 0,6	3.3	755	15	5	700	165	dispo	
60	+/- 0,6	3.2	840	15	5	700	180		dispo
80	+/- 0,6	4.5	1310	9	3	700	320	070871	
90	+/- 0,6	4.8	1620	9	3	700	360	071341	
102	+/- 0,6	5.2	2000	9	3	700	550	071146	