


TCF

40
24+60
-15

Tuyau polyvalent transparent.

Conception tricouche en PVC souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

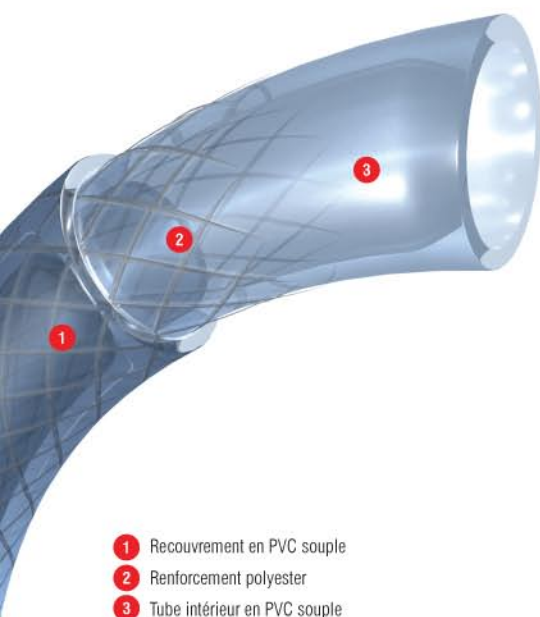

- 1 Recouvrement en PVC souple
- 2 Renforcement polyester
- 3 Tube intérieur en PVC souple



SIMULANTS A, B, C, D1

- jus de fruits
- vins
- alcools forts
- lait



APPLICATIONS

- Tuyau polyvalent adapté à de nombreux usages :
- Alimentation de machines et d'outillages à air comprimé
- Transfert de certains produits chimiques voir tableau des résistances chimiques
- Refoulement d'eau (traitement des eaux)

TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie automobile, usines d'assemblage
- Plasturgie
- Bâtiment
- Garages (VL/PL et véhicules agricoles)
- Menuiserie, etc.

Marquage

Ø int x Ø ext / Ø int x ép. (EU) N° 10/2011 SIM A,B,C,D1 [N° lot]

AVANTAGES

Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.

RACCORDS COMPATIBLES

Embouts cannelés, à olive ou à gorge (type Express). Montage avec colliers à bande, à tourillons, à oreilles (éviter les colliers à une oreille), ou coiffes adaptées. Le sertissage avec des jupes non blessantes est possible (nous consulter dans ce cas). Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Le TCF est compatible avec certains acides et alcalins. Nous vous invitons à consulter le tableau des résistances chimiques colonne A pour plus de précisions.

ATTENTION

Le transfert d'hydrocarbures provoque une perte de souplesse rapide du TCF, le rendant cassant. On lui préférera donc le TRICOFUEL® dans ce cas (p.46). Pour plus de précisions, nous consulter.



mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Transparent		Bleu	Rouge
									25 m	50 m	25 m	25 m
6.3	+/- 0.3	11	+/- 0.5	2.35	77	40	13	50	dispo	dispo		
8	+/- 0.4	13	+/- 0.6	2.5	100	40	13	65	dispo	dispo	dispo	
10	+/- 0.4	15	+/- 0.6	2.5	120	40	13	80	dispo	dispo	dispo	dispo
12.5	+/- 0.5	18	+/- 0.7	2.75	160	40	13	110	dispo	dispo	dispo	dispo
16	+/- 0.8	22	+/- 0.8	3	217	40	13	145	dispo	dispo		
19	+/- 0.8	26	+/- 0.8	3.5	300	40	13	174	dispo	dispo		
25	+/- 0.8	33	+/- 1.0	4	444	40	13	260	dispo	dispo		
30	+/- 0.8	40	+/- 1.0	5	670	36	12	300	dispo	dispo		
32	+/- 0.8	41	+/- 1.0	4.5	629	36	12	350	dispo	dispo		
38	+/- 1.0	47	+/- 1.2	4.5	733	33	11	400	dispo	dispo		
40	+/- 1.0	50	+/- 1.2	5	865	26	8	420	dispo			
50	+/- 1.0	60	+/- 1.2	5	1056	24	8	500	dispo			