THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL

nouveau

THERMOSOFT TECHNOLOGY

90 | 78 bar

+100 / - 15 °C

(EU) N°10/2011

1. Revêtement en PVC Soft alimentaire et **antimicrobien** bleu non tachant, anti-graisse, et résistant aux détergents et désinfectants
2. 4. Couches haute adhérence alimentaire
3. Renforcement textile en polyester haute ténacité
5. Tube intérieur en PVC **antimicrobien** souple blanc alimentaire résistant aux détergents et désinfectants.

TUYAU NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LE LAVAGE JUSQU'À 100°C EN CONTINU.

Conception cinq couches à base de matières alimentaires à haute résistance thermique et système haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement. Résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles. Tout risque de brûlure est écarté grâce à une paroi isolante thermique.

APPLICATIONS
Lavage industriel

SECTEURS D'ACTIVITÉ
Industries agro-alimentaires, collectivités, commerçants, artisans, abattoirs, industries diverses

SIMULANTS A, B, C
- jus de fruits
- vins

MARQUAGE = THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL (EU) N°10/2011 ALIMENTAIRE ø int [PS] bar / 100°C [N° lot] =

AVANTAGES
Le THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL est plus souple et plus résistant à haute température. Il supporte particulièrement bien les chocs thermiques, coups de bélier, pressions cyclées et écrasements jusque 100°C en continu et même 120°C en pointe. Recyclable, non-tachant, il résiste aux diverses solutions de nettoyage de l'industrie agroalimentaire. Le THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL conserve ses performances en température et empêche que les bactéries ne se développent.

RACCORDS
Le THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL peut être équipé de tous types de raccords avec colliers ou sertis.

Attention, veillez à respecter les précautions suivantes :
- Utilisez des raccords et des jupes non blessants; (si nécessaire, les ébavurer) afin de ne pas couper le tube intérieur ou le recouvrement du tuyau, ce qui provoquerait une zone d'infiltration ou une amorce de rupture.
- Veillez à ce que la longueur des embouts et des jupes soit la même et représente au minimum deux fois le diamètre intérieur du tuyau (voir tableau ci-dessous).
- En cas de fixation par collier, il est recommandé d'utiliser deux colliers, à resserrer après la première utilisation en température.
- Le sertissage est la solution la plus adéquate mais doit être effectué sur pige.

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 à 103 colonne B.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	20°C bar	100°C bar	20°C bar	100°C bar	mm	Bleu 20 m	Bleu 40 m
13	+/-0,6	22	+/-1,0	4.5	306	90	45	30	15	80	070792	dispo
16	+/-0,8	25	+/-1,0	4.5	358	90	45	30	15	95	070681	070682
19	+/-0,9	28	+/-1,25	4.5	408	90	45	30	15	115	070743	071069
25	+/-1,0	34	+/-1,25	4.5	513	78	39	26	13	150	070683	070684

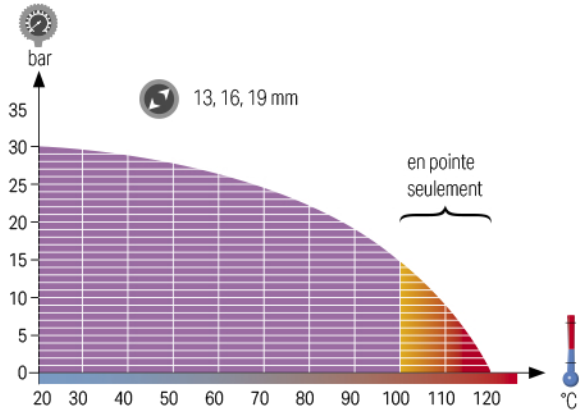

Pression de service
15 bar à 100°C