Hydrocarbures

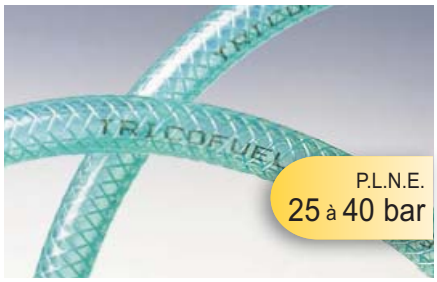

TRICOFUEL®

+60
-15
°C

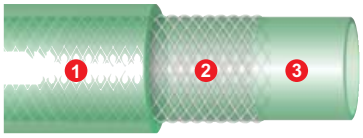

1. Revêtement extérieur en PVC souple vert translucide spécial hydrocarbure
2. Renforcement textile
3. Tube intérieur lisse en PVC translucide spécial

Tuyau transparent pour hydrocarbures.

Conception trois couches, deux couches de PVC translucide prenant en sandwich une armature en fibre polyester.

TOUTES AMENÉES DE FUEL :

- Pour pompes, circulateurs, brûleurs, chaufferettes de vignes
- Pour prévention du gel, postes de chauffage...
- Passage de certains produits chimiques : essences, certains acides et certaines bases, huiles, alcools...

(ne convient pas pour les hydrocarbures aromatiques)

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

- Industrie, agriculture, bâtiment, garages (VL/PL & véhicules agricoles), etc...

Marquage : TRICOFUEL [N° lot]

AVANTAGES

La composition des mélanges du Tricofuel est spécialement étudiée pour le transfert d'hydrocarbures. Il garde ainsi sa souplesse même après des utilisations intensives.

Il supporte les flexions répétées tout en présentant une excellente tenue au vieillissement. L'aspect translucide, tant au niveau de l'âme qu'au niveau du recouvrement, facilite le contrôle visuel du passage des fluides.

RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides à olive ou raccords à embout cannelé ou gorge. Colliers à bande, à tourillon ou à oreille(s). Raccords à coiffe. Le sertissage est possible avec des raccords non blessants. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Le Tricofuel ne convient pas pour les carburants sans plomb. Choisir dans ce cas le Technobel PU ou le Technobel.

Voir tableau pages 89 à 92 colonne B.

mm	± mm	∅ mm	± mm	mm	g/m		Bar	mm	Vert	
									25 m	50 m
6,3	+/- 0,3	11	+/- 0,3	2,35	81	40	13	44	dispo.	dispo.
8	+/- 0,5	14	+/- 0,5	3	129	40	13	56	dispo.	dispo.
10	+/- 0,5	16	+/- 0,5	3	152	30	10	70	dispo.	dispo.
12	+/- 0,6	19	+/- 0,6	3,5	211	30	10	84	dispo.	dispo.
15	+/- 0,6	23	+/- 0,6	4	297	30	10	105	dispo.	
20	+/- 0,8	28	+/- 0,8	4	373	30	10	140	dispo.	dispo.
25	+/- 0,8	32,5	+/- 0,8	3,75	420	25	8	175	dispo.	dispo.
30	+/- 1,0	39	+/- 1,0	4,5	603	25	8	210	dispo.	